

SPN 605

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 600 kg
Modulare

Gamma completa: SPN 125 - SPN 255 - SPN 405 - SPN 605 - SPN 1205

Caratteristiche tecniche

- Scheda elettronica di gestione
- Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch brite
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Trasmissione diretta
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Elevato risparmio idrico ed elettrico
- Dimensioni compatte
- Produzione continua

Contenitori consigliati

Macchina	Contenitore		kg
SPN 605	CBT22EFCD	R100	129
	CBT30EFSD	R130	168
	CBT30EFSD	R150	181
	CBT30EFSD	R190	243
	CBT42EFSD	R250	252
	CBT48FMCD	R300	406
	CBT52FMCD	R400	478
	●	RC200	210
	●	RC300	391

✓ : Direct coupling

● : Ice chute cut-out performed upon installation

CBTxxxxxxx: accessory needed

Voltaggio

230/50/1 Versione standard


220/60/1 - 400/50/3N Disponibile su richiesta

Tecnologia e certificazioni



Tipo di ghiaccio

Ghiaccio Granulare



Contenuto d'acqua residua 15 %

Dimensioni macchina

Dimensioni nette LxPxA 538 x 663 x 790 mm

Peso netto 94 kg

Dimensioni lorde LxPxA 610 x 760 x 960 mm

Peso lordo 103 kg

SEDE DI MILANO
Ufficio Vendite
Tel. +39 02 93900215
e-mail: sales@simag.it
Ufficio Assistenza
Tel. +39 02 93960357
e-mail: service@simag.it

SIMAG FAR EAST
Ufficio di Singapore
Tel. ++65 6738 5393
e-mail: scotsman@scotsman.com.sg


www.simag.it

SPN 605

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 600 kg
Modulare

Gamma completa: SPN 125 - SPN 255 - SPN 405 - SPN 605 - SPN 1205

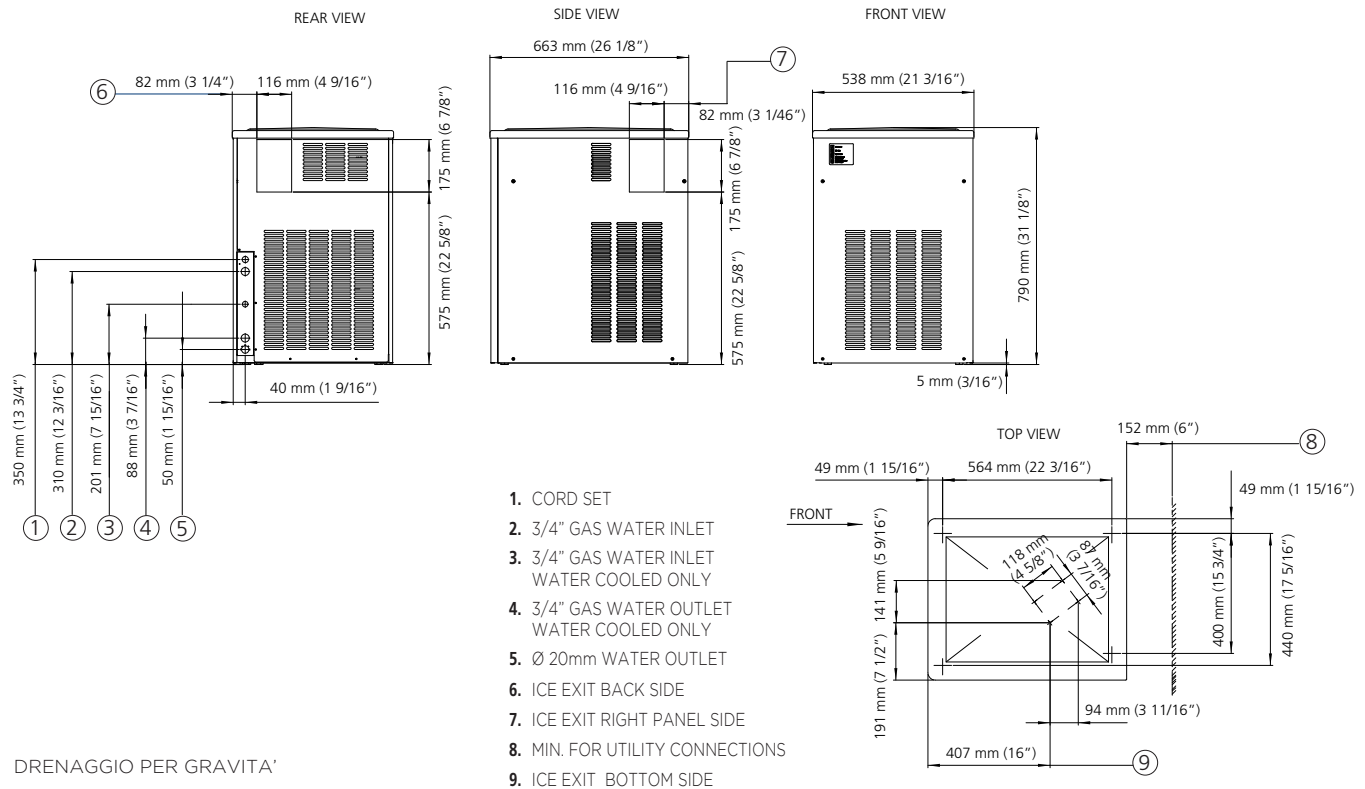

DRENAGGIO PER GRAVITA'

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i disegni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/100kg	kWh/24h	Acqua l/h
SPN 605 A	400/50/3N	600	544	2500	R452A	1.000	10	12.3	54	19.0
SPN 605 A	230/50/1	600	590	2000	R404A	0.990	16	8.6	45	21.7
SPN 605 W	400/50/3N	620	600	2200	R452A	68.000	10	9.2	48	315.0
SPN 605 W	230/50/1	600	590	2000	R404A	0.820	16	7.6	45	187.5
SPN 605 A	220/60/1	600	590	2000	R404A	n.a.	16	8.6	45	21.7
SPN 605 W	220/60/1	600	590	2000	R404A	n.a.	16	8	44.8	187.5

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua